

Zunanje žaluzije

Master

**ROLETE KOSEC**<sup>®</sup>  
[www.rolete-kosec.si](http://www.rolete-kosec.si)

# Zunanje žaluzije

# **Master**



**Master** **T** 80 **Master** **C** 80 **Master** **S** 92 **Master** **Z** 92

## LASTNOSTI

- Moderna oblika z širokimi lamelami v obliki "C", "T", "S" ali "Z";
- Lamelle so izdelane iz visoko kakovostne aluminijaste zlitine in so zaradi trdnosti obojestransko obrobljene. Zaradi tega se lahko upirajo tudi močnemu vetru;
- Žaluzije Z 92 IN S 92 so opremljene z uvaljanimi gumiranimi tesnili vzdolž celotne dolžine vsake lamele, ki pripomorejo k boljši zatemnitvi prostora in dušenju hrupa;
- Žaluzije izdelujemo in profiliramo v lastni kontrolirani proizvodnji na najsodobnejših strojih;
- Pri profilih Z 92/S 92 uporabljamo drsnike iz visokokakovostnega aluminija, zato ni možnosti nastajanja korozije.
- Uporabljamo izredno trpežne dvizne trakove, pri katerih je sredica izdelana iz kevlarja.
- Spodnji profil je iz ekstrudiranega aluminija.
- Visoka stopnja senčenja in regulacije svetlobe tudi pri spuščnem senčilu;
- Zaključna letev iz ekstrudiranega aluminija;
- Oblika pripomore k zmanjšanju ravni hrupa iz okolja;
- Vse komponente so izdelane iz kakovostnih materialov;
- Žaluzije so lahko opremljene z ročnim pogonom, z električnim stikalnim pogonom ali električnim pogonom z upravljanjem na daljavo;
- Žaluzije so idealna rešitev senčenja za stanovanjske ali poslovne prostore.

## NAČIN VGRADNJE


Zunanje žaluzije lahko vgrajujemo na objekte z že izvedenimi fasadami ali na objekte v izgradnji, kjer običajno predhodno vgradimo podometne maske in izvedemo predpriprave za elektropogon.

## MASKE ZUNANJIH ŽALUZIJ


Pokrivna maska kesona se uporablja za žaluzije montirane na okna z že izdelanimi fasadami, običajno je izdelana iz 0,7 mm aluminija, dobavljiva v beli, srebrni in čokoladno rjavi barvi (14cm).

Po naročilu lahko dobavimo maske barvane po RAL barvni karti, v tem primeru je debelina maske večja, da pri segrevanju v peči ne pride do deformacije maske (valovitost).


Profili Master zunanjih žaluzij




Master T80



Master S92



Master C80



Master Z92




Prerez žaluzij  
Master Monoblock.



Podfasadno vodilo  
integrirano v izolacijski  
material


Kovinski drsnik  
lamele Master S 92 in Z92

# SHEME MONTAŽ Z RAZLIČNIMI PROFILI

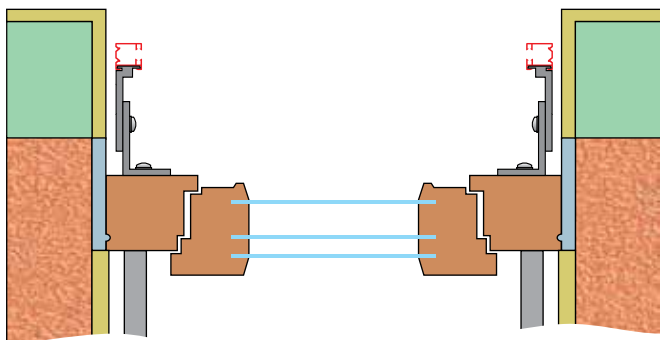

Shema montaže  
**Z nastavljivim ALU nosilcem**


## ALU nosilci vodila žaluzij

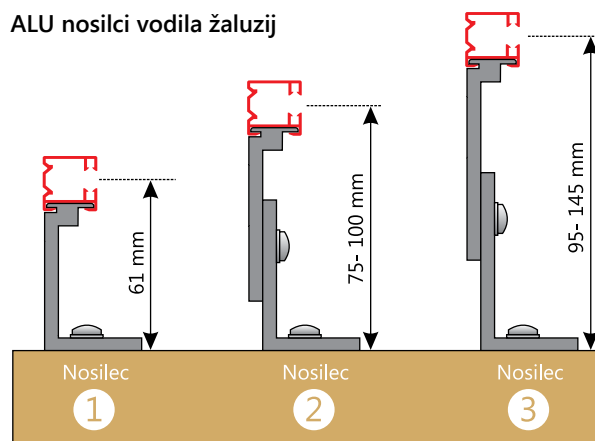


Fiksni nosilec

Manjši nastavljivi  
nosilec


Večji nastavljivi  
nosilec

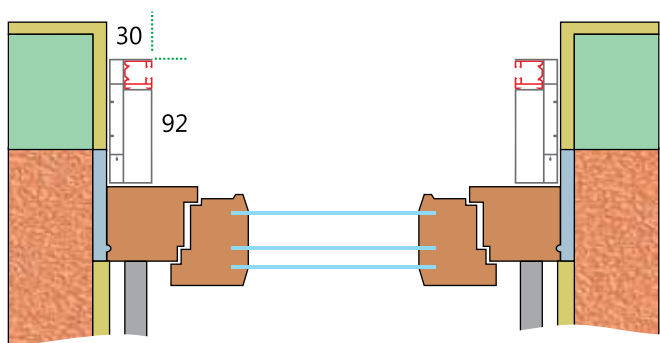


Shema montaže  
**Mini Monoblock**

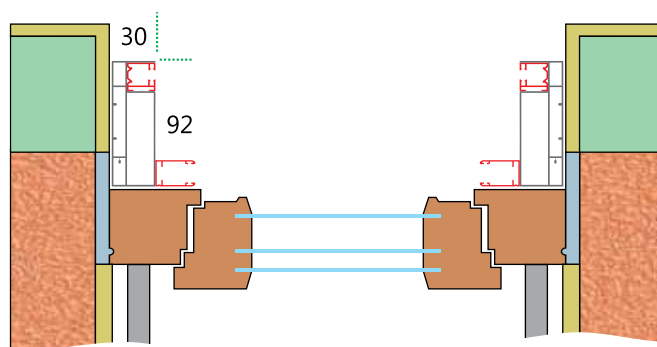


Shema montaže  
**Mini Monoblock  
s komarnikom**

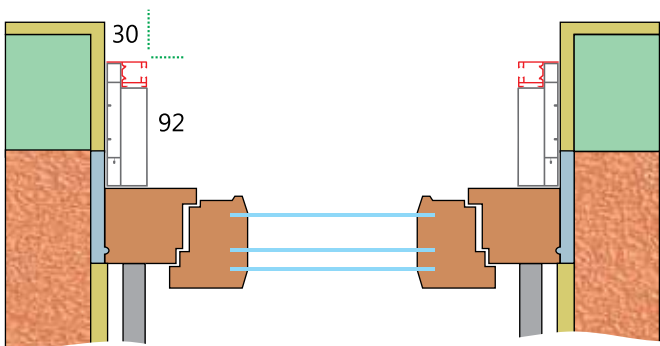

Shema montaže  
**Mini Monoblock s  
pokrivnim vodilom**

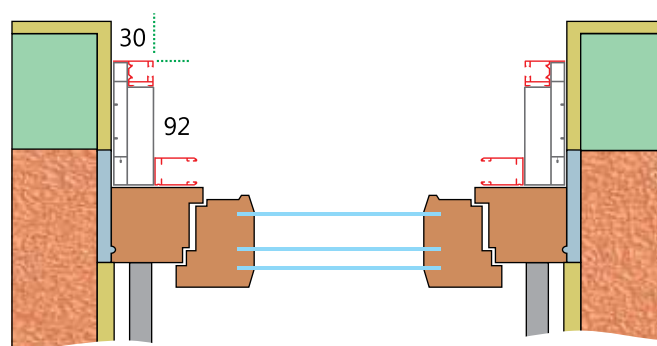


Shema montaže  
**Mini Monoblock s  
pokrivnim vodilom in komarnikom**

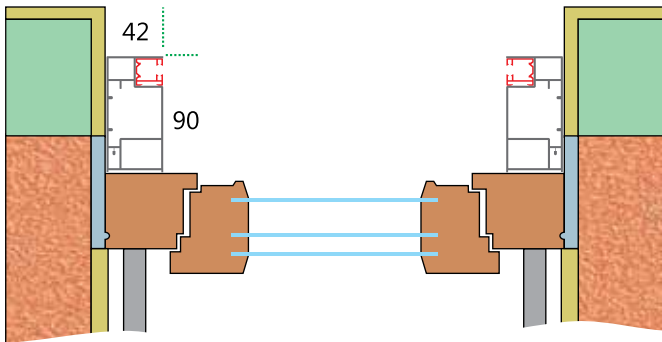



Shema montaže  
**Monoblock**

Vodila so izdelana iz visokokakovostnega ekstrudiranega aluminija. Vsa vodila imajo integrirano tesnilo.

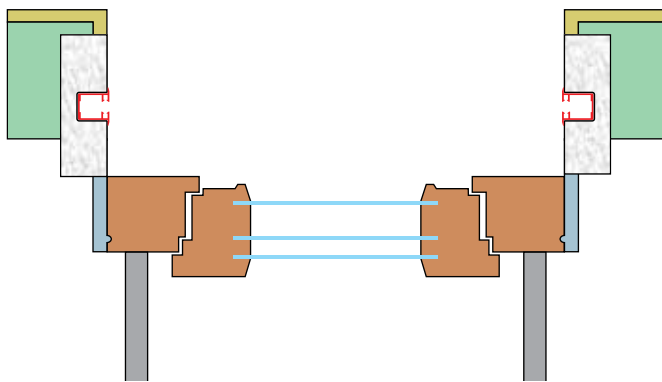


Shema montaže  
**Podfasadno vodilo**

**Podfasadno vodilo**  
prerez in montaža profila

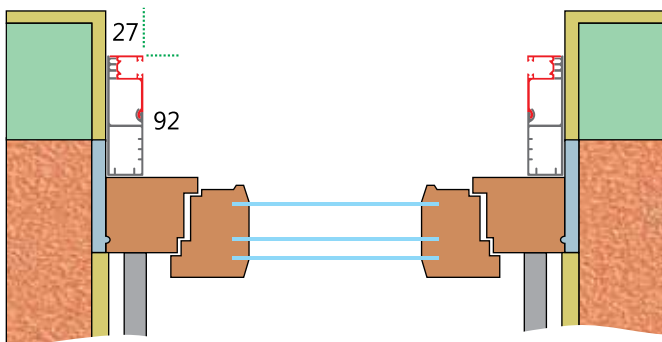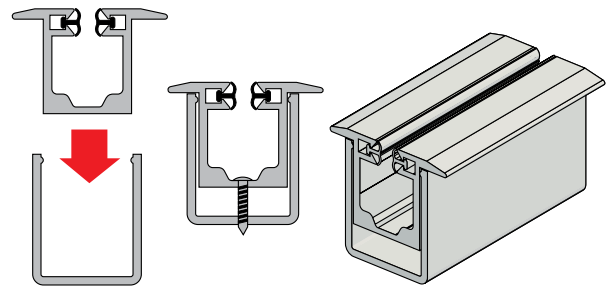


Shema montaže  
**Compact vodilo (novo)**



**Compact vodilo**  
Prerez in montaža vodila

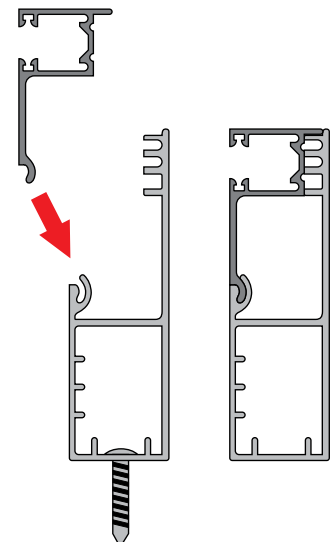


# POZICIJE VODIL ZUNANJIH ŽALUZIJ

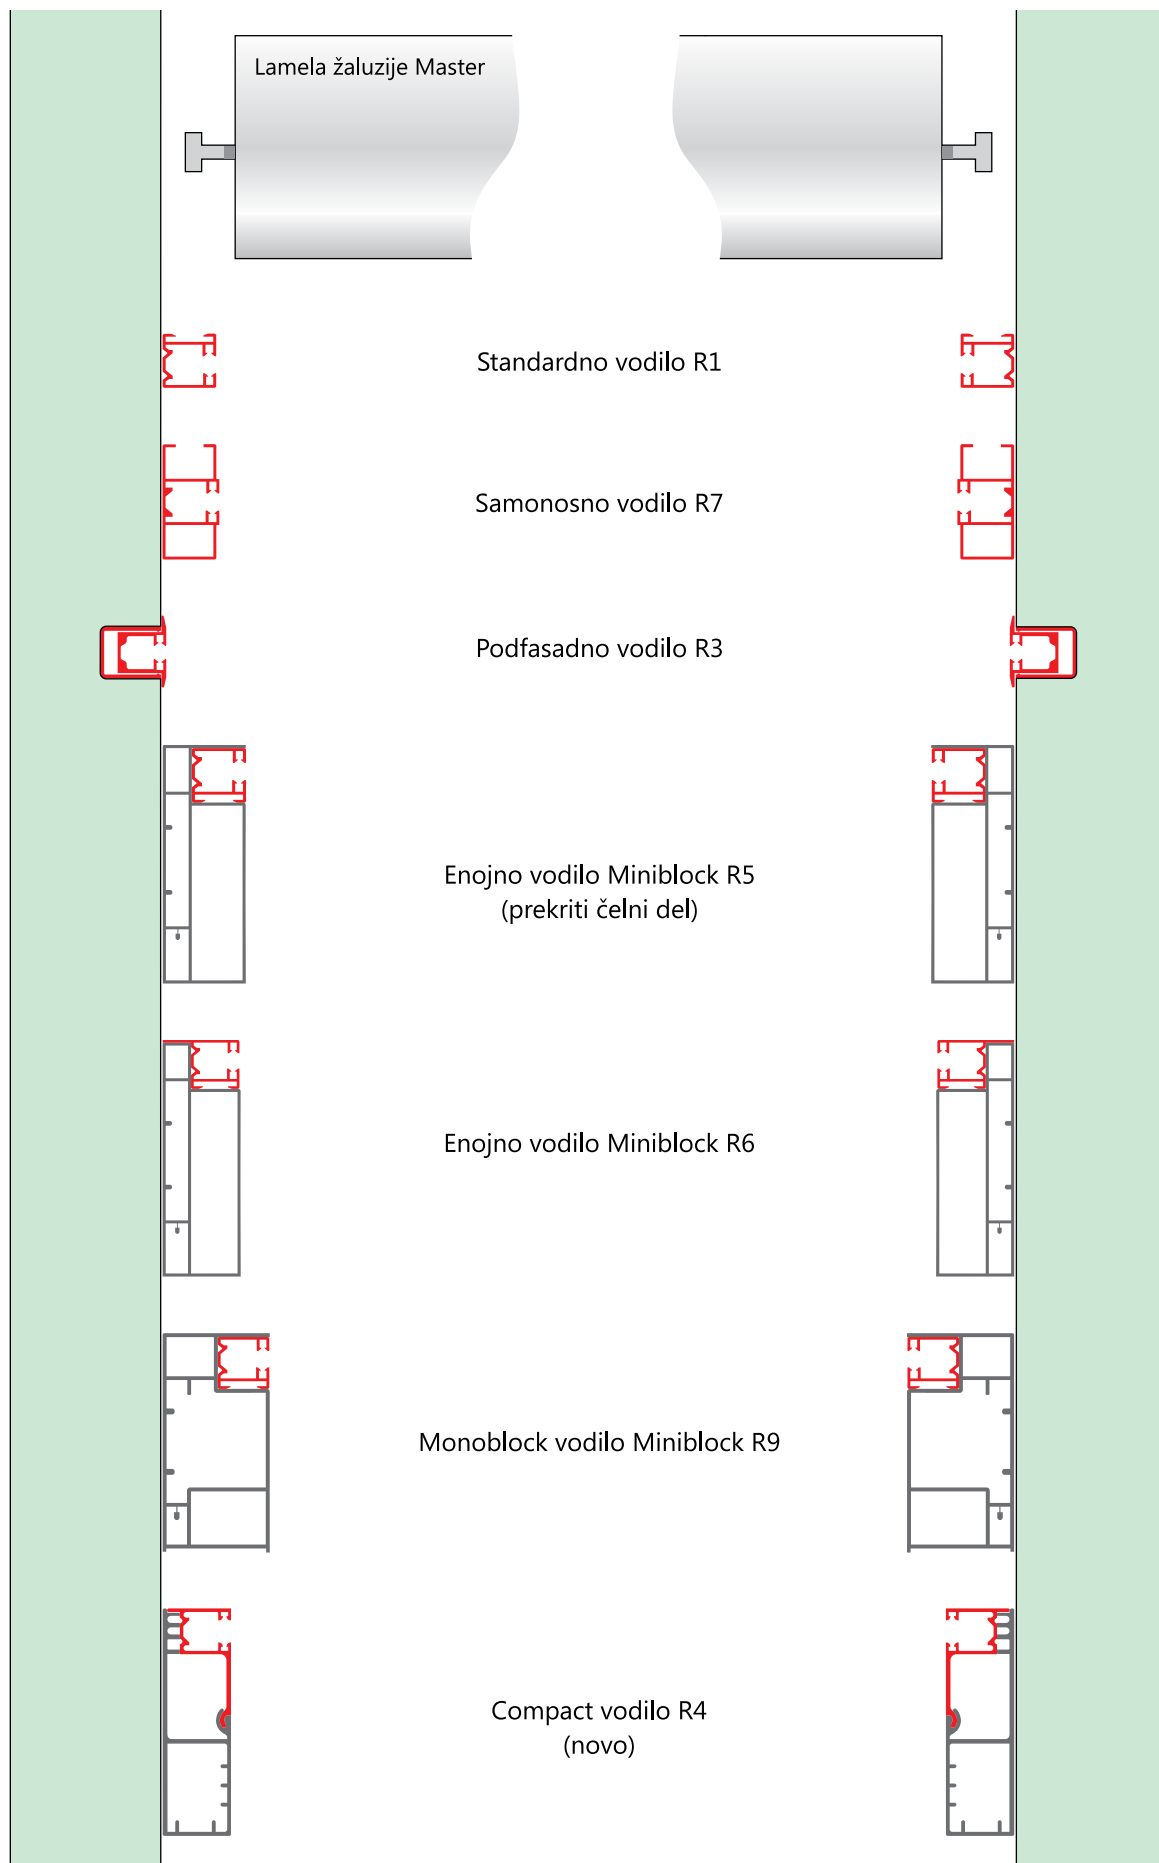


# DETAJI VGRADNJE ZUNANJE OKENSKE ŽALUZIJE - RAZLIČNE IZVEDBE

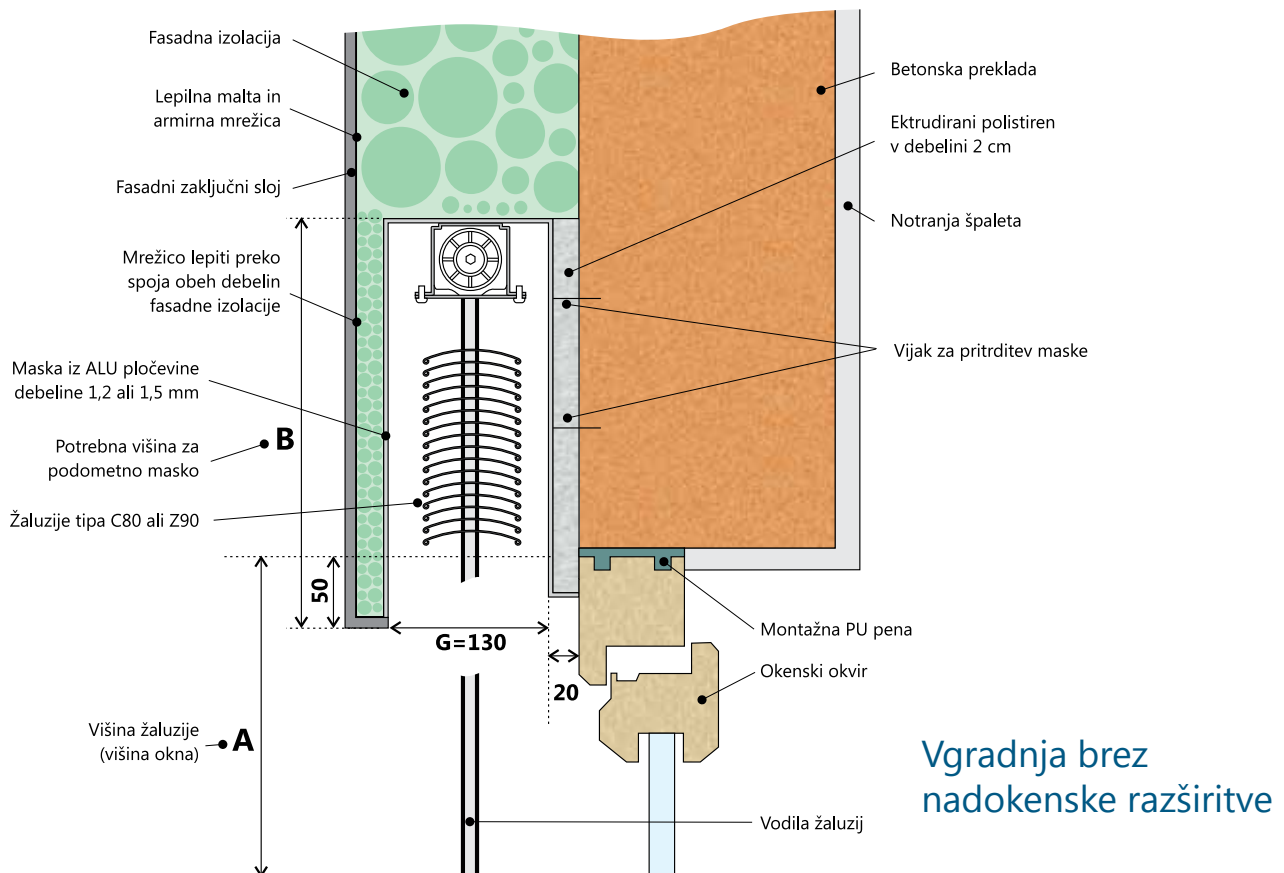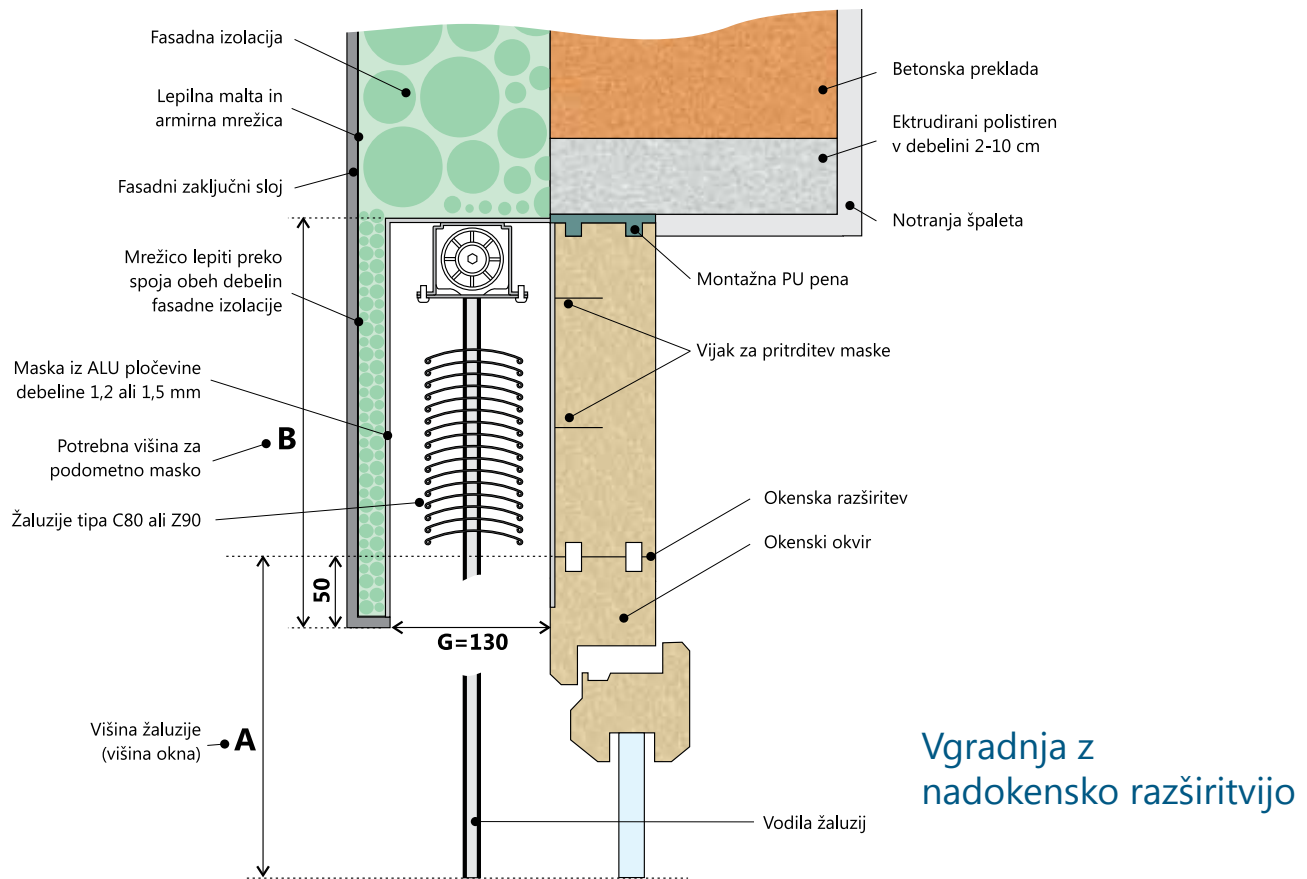

# DETAJI VGRADNJE ZUNANJE OKENSKE ŽALUZIJE - RAZLIČNE IZVEDBE

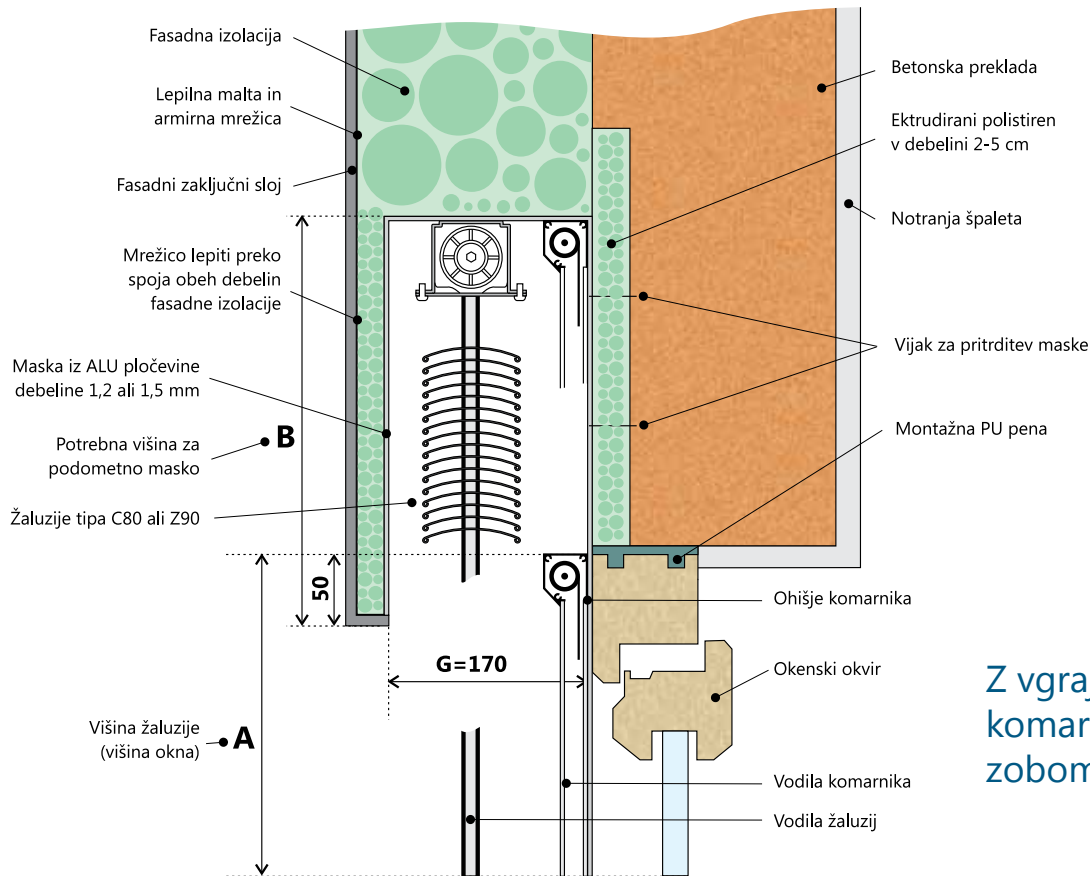



Z vgrajenim komarnikom in z zobom v prekladi

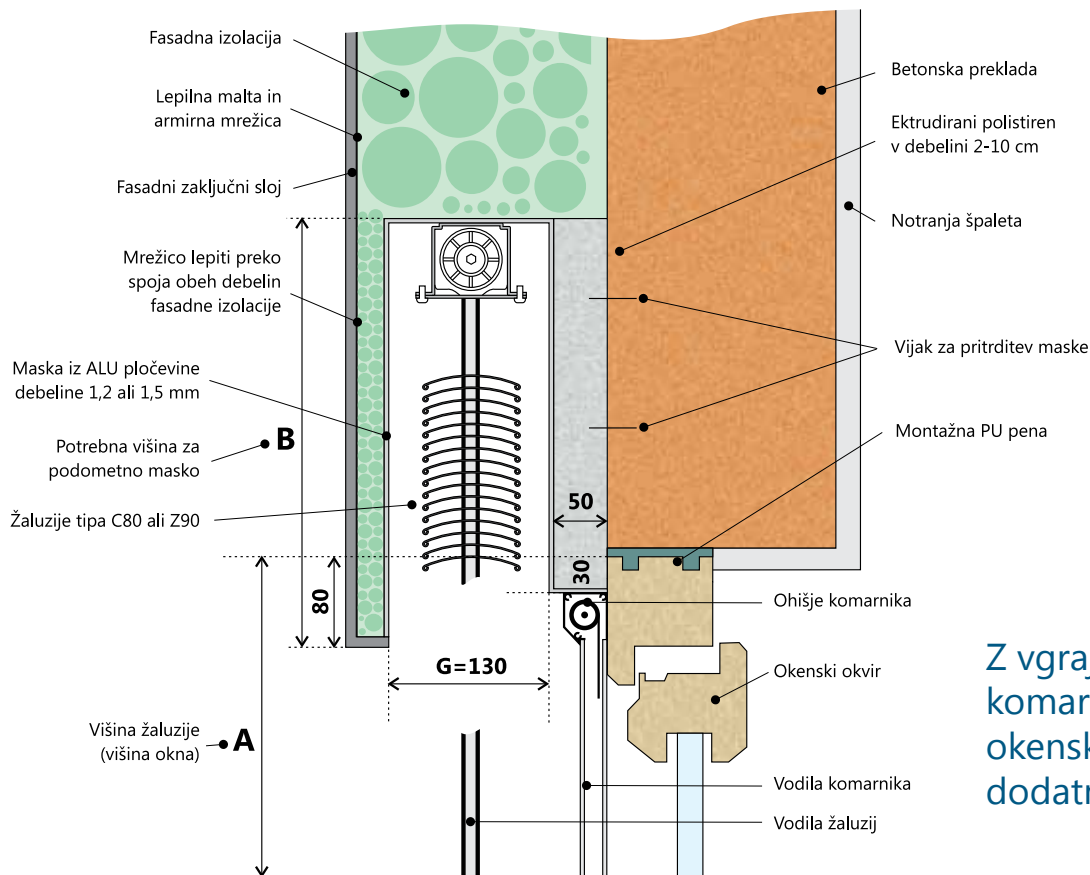

Z vgrajenim komarnikom, brez okenske razširitve z dodatno izolacijo





## RAZLIČNE IZVEDBE POGONOV ZUNANJIH ŽALUZIJ GLEDE NA IZVEDBO GRADNJE

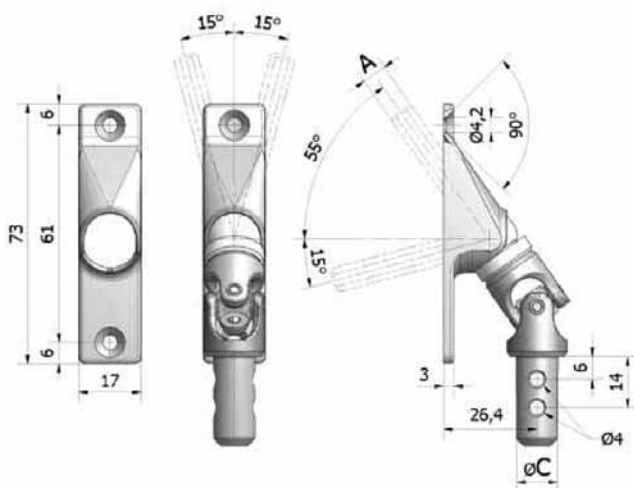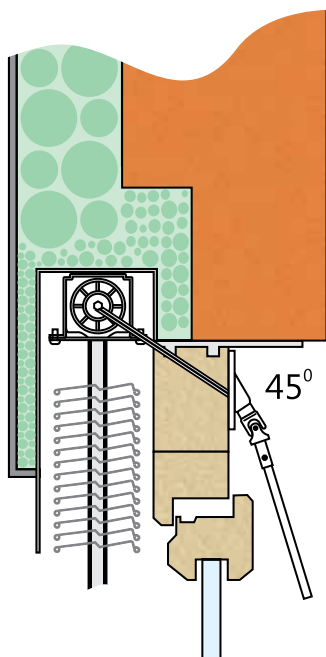

Podometna maska se uporablja za žaluzije skrite v fasadi.

Montaža pogona pod kotom 45° ali 90°

**V primeru ročnega dviganja lahko žaluzijo pomaknemo maksimalno 11 cm nad okno.**

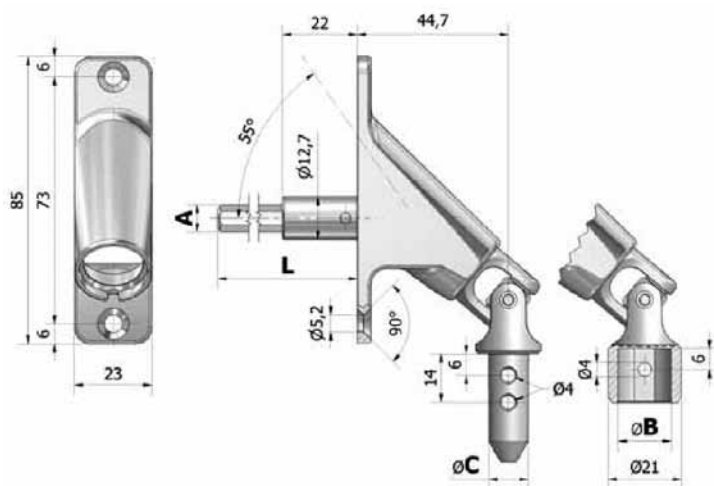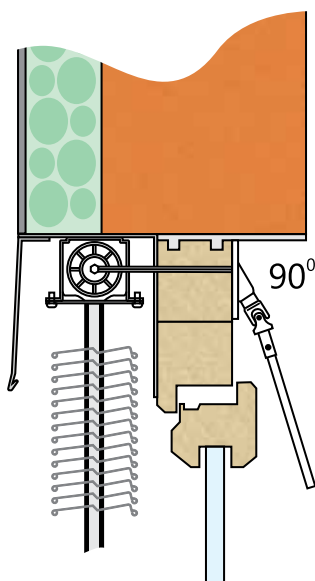

Pokrivne ALU maske se uporabljajo v primeru, ko okenske odprtine niso predpripravljene za vgradnjo zunanjih žaluzij. Montaža pogona pod kotom 90° ali 45°



Možnost senčenja le za dele okna, skozi katere prihaja največ svetlobe



Paket dvignjenih žaluzij se skriva v podometno masko




Nastavljivi nosilci vodil




Diskretno vodilo s pletenico omogoča boljše senčenje od strani

## SAMONOSNI NOSILCI ŽALUZIJ MASTER

Samonosni sistem se uporablja v primerih, ko zgornjih nosilcev ni možno vijačiti na okno oziroma preklado.

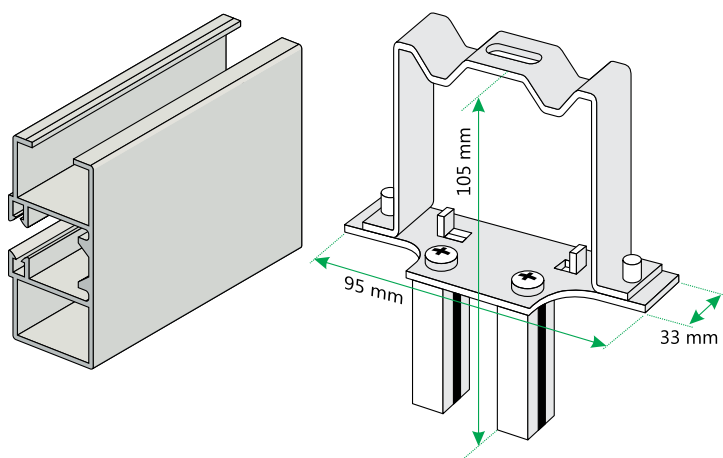

## IZMERE IN DIMENZIJE ZA NAROČANJE

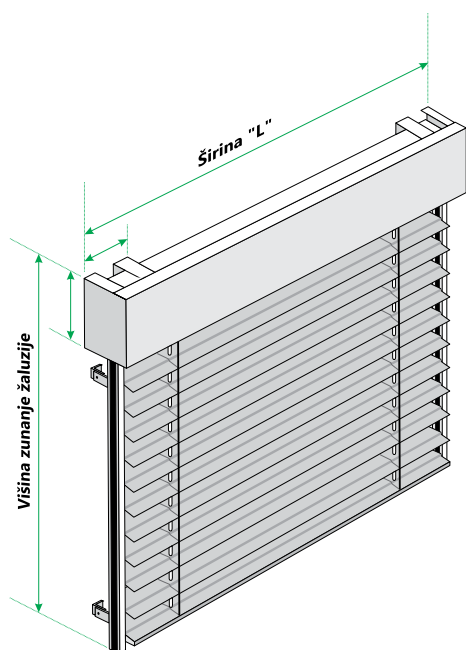



### Maskimalna dimenzija:

ročno upravljanje - 9m<sup>2</sup> površine  
motorno upravljanje - 400 cm x 400 cm (š x v)

### Minimalna širina:

ročno upravljanje - 60 cm  
motorno upravljanje - 60 cm

Stran pogona monokomande ali elektromotorja levo-desno se gleda iz notranjosti prostora.

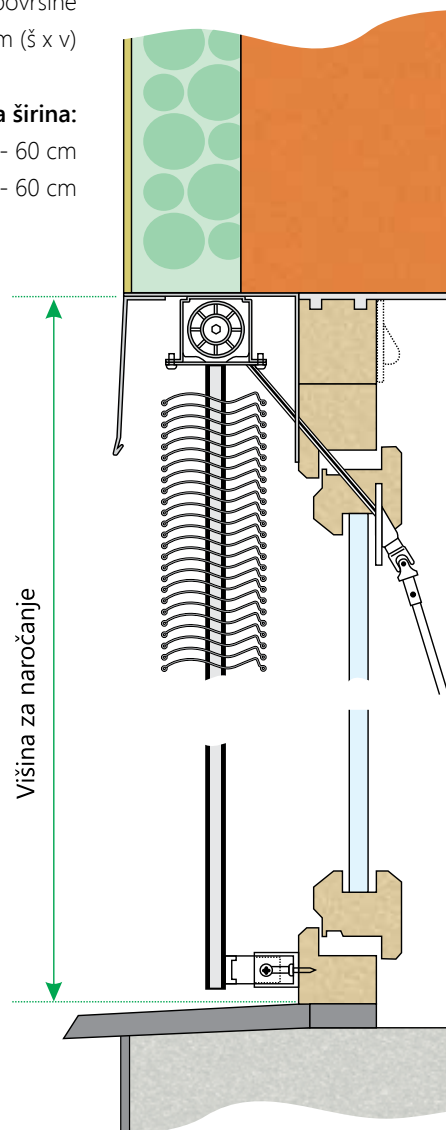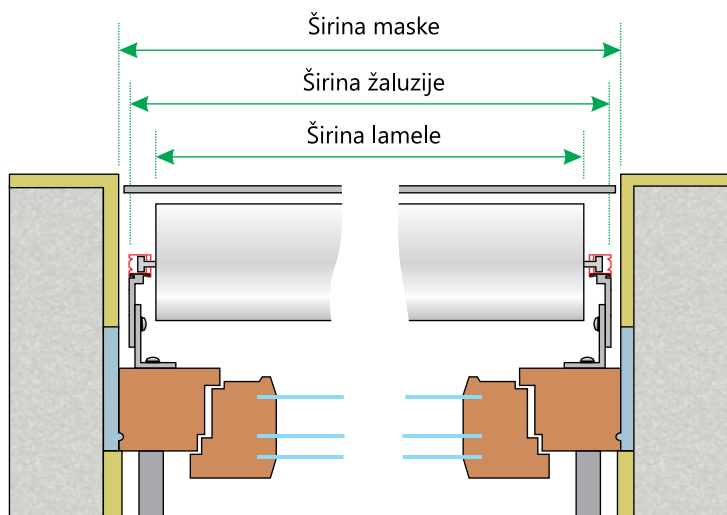

## DODATKI IN ELEKTROUPRAVLJANJE ŽALUZIJ

### Radijski upravljalniki

Z njimi lahko natančno krmilimo odpiranje in naklon žaluzij z elektropogonom. Na voljo so tudi najnovejši krmilniki s patentiranim kolescem, ki omogočajo udobno in natančno krmiljenje. Dostavljivi so v eno ali več kanalni izvedbi



1 kanalni daljinski upravljalnik



4 kanalni daljinski upravljalnik



1 kanalni daljinski upravljalnik z drsnim kolesčkom



4 kanalni daljinski upravljalnik z drsnim kolesčkom



6 kanalni daljinski upravljalnik s časovno uro



16 kanalni daljinski upravljalnik s časovno uro



Časovna stikalna ura



Radijski upravljalnik



Radijski sončni senzor

Ta sončni senzor z napajanjem s sončnimi celicami pomakne zunanje žaluzije avtomatsko v položaj za zasenčevanje.



Radijski veterni in sončni senzor

Žaluzije se odpirajo in zapirajo avtomatsko glede na vetrovne in sončne razmere.



Radijski veterni senzor

Varuje vaše žaluzije pred premočnim vetrom, tudi kadar ste odsotni.



Radijski sprejemnik za žaluzije

Vsako motorizirano žaluzijo lahko s tem sprejemnikom upravljate na daljavo.

# TEHNIČNE ZNAČILNOSTI IN BARVNA PALETA

višine paketa žaluzije v dvignjenem položaju (v cm)

| višine žaluzij | T80     | C65     | C80     | Z70     | Z90     |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50 cm          | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| 75 cm          | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| 100 cm         | 14,5 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 18,5 cm | 17,5 cm |
| 125 cm         | 15,5 cm | 19 cm   | 19 cm   | 20 cm   | 19 cm   |
| 150 cm         | 17 cm   | 21 cm   | 21 cm   | 22 cm   | 21 cm   |
| 175 cm         | 18 cm   | 23 cm   | 23 cm   | 24 cm   | 23 cm   |
| 200 cm         | 19 cm   | 24 cm   | 24 cm   | 25 cm   | 24 cm   |
| 225 cm         | 20 cm   | 26 cm   | 26 cm   | 27 cm   | 26 cm   |
| 250 cm         | 21,5 cm | 28 cm   | 28 cm   | 29 cm   | 27 cm   |
| 275 cm         | 23 cm   | 30 cm   | 30 cm   | 30 cm   | 29 cm   |
| 300 cm         | 24 cm   | 31 cm   | 31 cm   | 31 cm   | 30 cm   |
| 325 cm         | 25,5 cm | 33 cm   | 33 cm   | 33 cm   | 32 cm   |
| 350 cm         | 27 cm   | 35 cm   | 35 cm   | 34 cm   | 33 cm   |
| 375 cm         | 28,5 cm | 37 cm   | 37 cm   | 36 cm   | 35 cm   |
| 400 cm         | 30 cm   | 39 cm   | 39 cm   | 39 cm   | 36 cm   |

V primeru elektromotorja se višina paketa poviša za 2 cm (varnostno stikalo)

Žaluzije so dobavljive v naslednjih barvnih odtenkih:



RAL 9016  
Bela



RAL 9006  
Srebrna



RAL 9007  
Temno srebrna



RAL 7016  
Antracit



RAL 8019  
Čoko temna



DB 703



Zlati hrast



Bor  
(Master S, Z 92)



Oreh  
(Master S, Z 92)



Antracit 7016  
Fine structure  
(Master S, Z 92)



RAL 9006 Srebrna  
Fine structure  
(Master S, Z 92)

Proizvajalec lahko zaradi nadgradnje tehnologije uporabi tudi drugačne tehnične rešitve.

Proizvajalec ne odgovarja za tiskarske napake v tiskovini. Slikovni materiali so simbolični in deloma poenostavljeni.

Barve predstavljene v tiskanem prospektu so samo orientacijski približki in odstopajo od dejanskih. Točni odtenki so vidni na vzorcih, ki vam jih predstavi zastopnik, oziroma prodajalec.



Rolete Kosec - Steletova ulica 4, 1234 Mengeš  
T: 00386 1 7237 100  
F: 00386 1 7237 447  
E: info@rolate-kosec.si

